

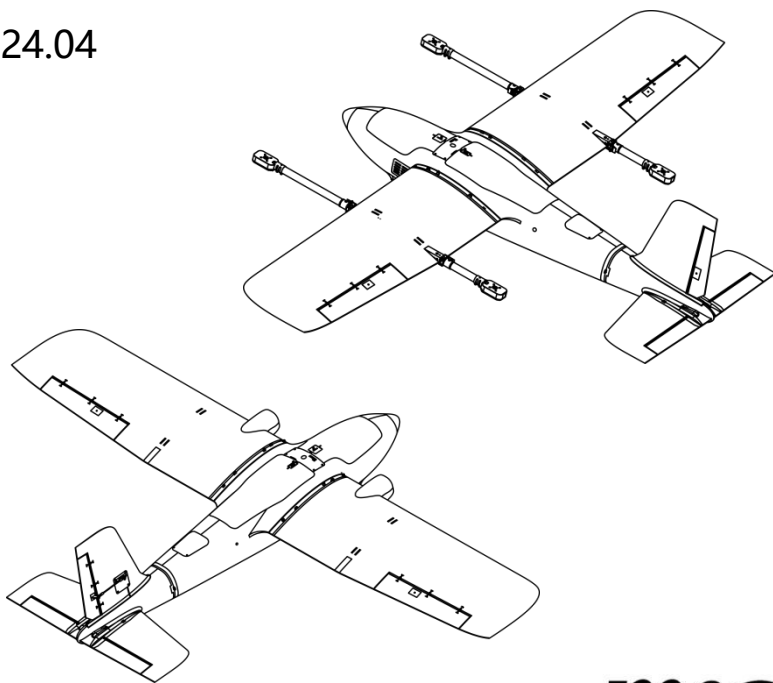
奋斗者 **mini**

STRIVER **mini**

用户手册 v3.0

User ManualV3.0

2024.04



mfe
makeflyeasy

产品概述

简介 Introduction

奋斗者 mini 是一款 7kg 级固定翼飞行平台(手抛伞降/垂直起降), 具有携带易用, 操作友好, 稳定可靠等特点。奋斗者 mini 定位为一款整体轻量化、系统模块化、装配简单化的固定翼, 进一步降低航测门槛, 进一步解放生产力、提高航测效率。

模块化设计理念让飞机组装工作简单快捷, 可折叠机臂, 可快拆机翼、可快拆尾翼、使飞机具有实用的便携性和友好的用户体验。开放式飞控舱兼容 Pixhawk 飞控, 支持挂载 Sony A7R 系列全画幅相机、5 镜头倾斜相机, 最大支持 6S@22000mah 锂聚合物电池, 可以实现超长续航和高质量的拍摄效果。

配合适量控制点成图结果满足 1:1000 和 1:2000 航测标准, 可应用于地形测绘、实景三维、农林牧防护、电力巡线、环保、水利等方面。

The Striver mini is a 7kg class fixed-wing flying platform (hand-thrown parachute landing/vertical take-off and landing), which is easy to carry, friendly to operate, stable and reliable. Striver mini is positioned as a fixed wing with overall lightweight, modular system, and simple assembly. Progress is to lower the threshold for aerial surveys, further liberate productivity and improve aerial survey efficiency.

The modular design concept makes the aircraft assembly work simple and fast. The foldable arm, the quick-detachable wing, and the quick-detachable tail make the aircraft practical and user-friendly. The open flight control cabin is compatible with Pixhawk flight controllers, supports Sony A7R series full-frame cameras, 5-lens tilt cameras, and supports up to 6S@22000mah lithium polymer batteries, which can achieve long battery life and high-quality shooting effects.

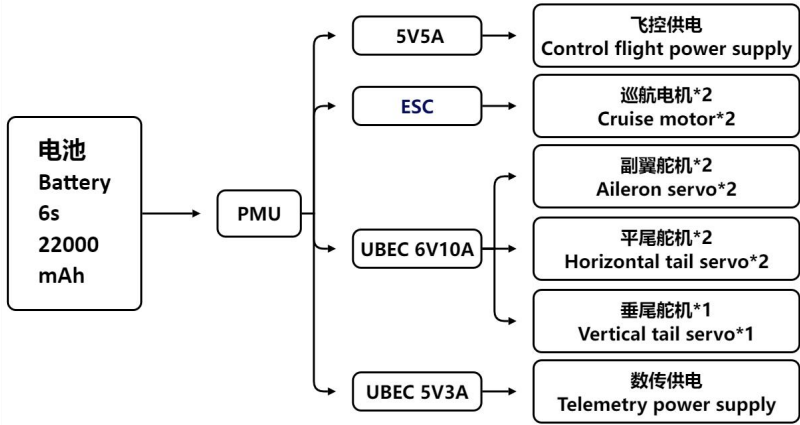
Using proper control point cooperatively, the final mapping would satisfy 1:1000 and 1:2000 aerial survey standard, which realized a wide-ranging application such as geography surveys, farmland, forestry land and grassland protection, power line inspection, environment protection, water conservancy and etc.

产品规格 Products specifications

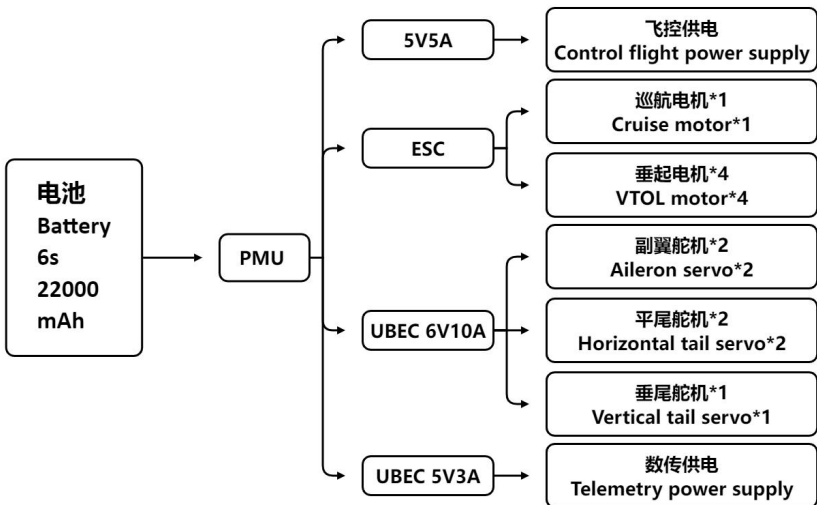
材质 Material	EPO、EVA、碳纤维、PC、工程塑料等 EPO,EVA,carbon fiber,PC,engineering plastics etc.
翼展 Wing Span	2100mm
机身高 Fuselage height	156mm
机身长 Fuselage length	1200mm
翼面积 Wing area	59dm ²
巡航速度 Cruise speed	17~20m/s
失速速度 Stalling speed	10m/s
最大有效载荷 Suggested payload	<1.2kg
载荷舱尺寸 Payload bay size	190*150*90mm
最大起飞重量 Max take-off weight	7.5kg
实用升限 Practical ceiling height	4500m
抗风能力 Wind resistance	5
起降方式 Take-off and landing mode	垂直起降/手抛 VTOL/ Hand
拆装方式 Dismounting way	无工具拆装 tool-free
运输箱尺寸 Transport case seize	1.208m×0.35m×0.48m

电力拓扑图 topological map

手抛版 Hand



垂起版 VTOL



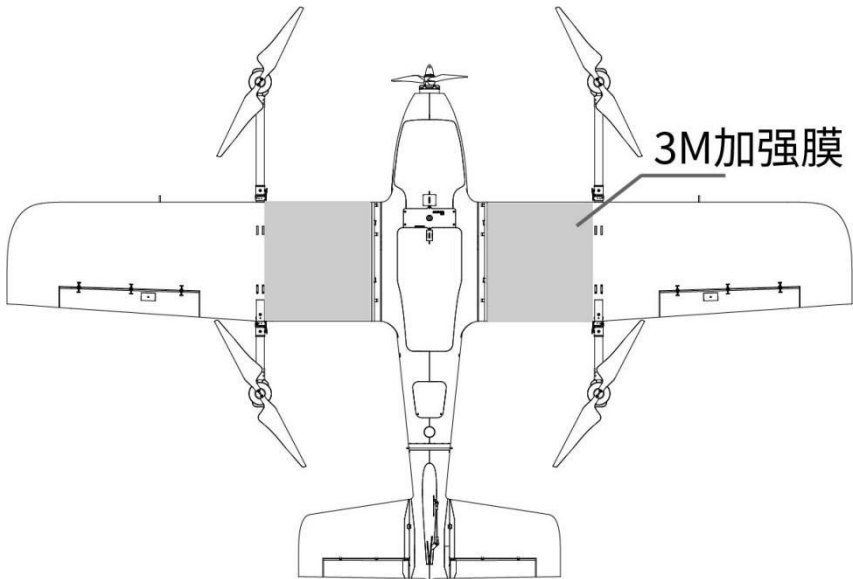
配置与性能 Configuration & performance

垂起 4+1 VTOL 4+1

种类 Types	型号 Model	数量 Qty
巡航电机 Cruise motor	4120 kv430	1 个 1PCS
垂起电机 VTOL motor	5008 kv400	4 个 4PCS
巡航电调 Cruise ESC	6S 100A	1 个 1PCS
垂起电调 VTOL ESC	6S 50A	4 个 4PCS
副翼/尾翼舵机 Aileron/tails servo	S3054	5 个 5PCS
巡航电机桨 Cruise motorrotor	APC1612 正桨 APC1612 propeller	1 把 1PCS
多旋翼电机桨 VTOL motor rotor	1755 碳纤维正反桨 1755 Carbon fiber propeller of positive and negative	2 对 2pair
UBEC	5V@3A	1 个 1 PCS
	6V@10A	1 个 1 PCS
飞控 Flight control	Pixhawk	1 套 1group
动力电池 Power battery	6S@22000mah 锂聚合物 6S@22000mah lithium polymer	1 组 1group

负载重量 Payload weight	SONY A7R (约 600g)	1 台 1set
起飞重量 Take-off weight	约 7.1kg (含负载 600g) Approximate 7.1kg (including 600g load)	
续航 Endurance	112min/127km (速度 19m/s)	
测试条件 Test condition	海拔 500 米, 温度 15 摄氏度, 3 级风 Altitude:500m, Temperature:15°C, Wind behavior:3	

警告：垂直起降版本请使用配套的 3M 背胶加强贴膜对机翼进行加强。
 For VTOL versions, be sure to use the supporting 3M gummed reinforcement film to reinforce the wings



手抛双发 Handtoss twin-shot aircraft

种类 Types	型号 Model	数量 Qty
巡航电机 Cruise motor	2820 kv550	2 个 2PCS
巡航电调 Cruise ESC	6S 40A	2 个 2PCS
副翼/尾翼舵机 Aileron/tails servo	MFE3054	5 个 5PCS
巡航电机桨 Cruise motorrotor	APC1280 正反桨 APC1510 propeller of positive and negative	1 对 1 pair
UBEC	5V@3A	1 个 1 PCS
	6V@10A	1 个 1 PCS
飞控 Flight control	Pixhawk	1 套 1group
动力电池 Power battery	6S@22000mah 锂聚合物 6S@22000mah lithium polymer	1 组 1group
负载重量 Payload weight	SONY A7R (约 600g)	1 台 1set
起飞重量 Take-off weight	约 6kg (含负载 600g) Approximate 6kg (including 600g load)	
续航 Endurance	145min/150km (速度 18m/s) Approximate 120km	
测试条件 Test condition	海拔 500 米, 温度 15 摄氏度, 3 级风 Altitude:500m, Temperature:15°C, Wind behavior:3	

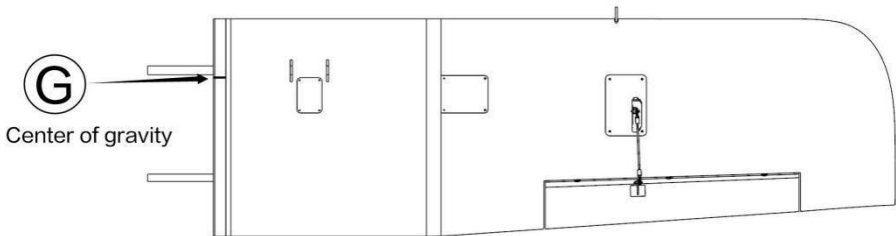
产品使用注意事项 Usage Attentions

安装注意 Installation Attentions

1. 在焊接大电流连接器时，注意线序一一对应，以免烧毁电调、舵机。
1. When soldering high-current connectors, pay attention to the wire sequence one-to-one correspondence, so as not to burn the ESC and servo.
2. 副翼和尾翼推荐使用 **MFE3054** 数字舵机, 或者其他相同尺寸的舵机, 便于舵机安装和尾翼快拆装置的安装。
2. We recommend the MFE3054 metal digital servo, or other same size servo for the easy installing of servo and tail wings quick release devices.
3. 在安装多旋翼电机座时注意调至水平。
3. Take care to level the multi-rotor motor mount when installing it.

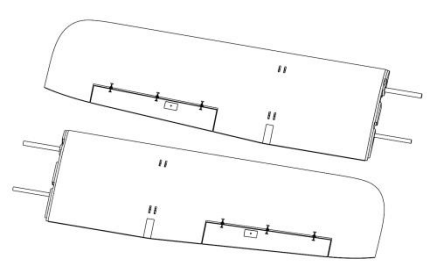
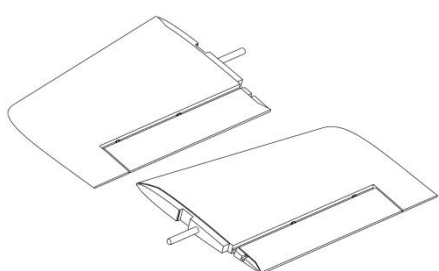
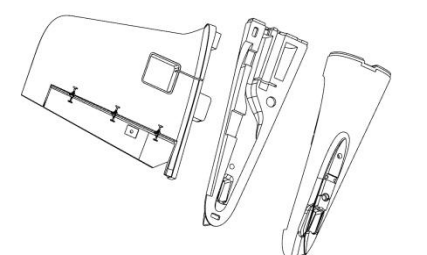
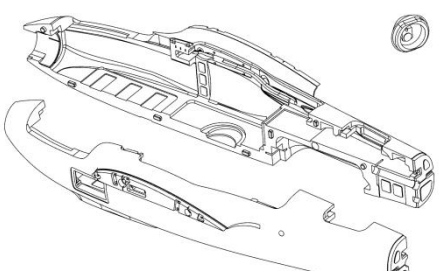
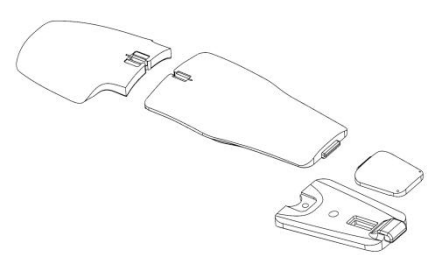
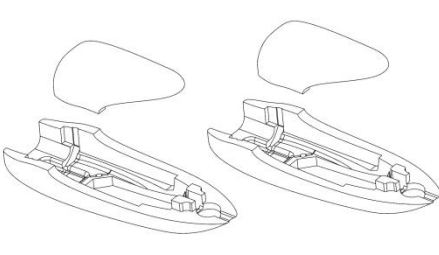
飞行注意 Flying Attentions

1. 请避免在 10m/s 以下的速度飞行转弯，以免飞机失速。
1.Avoid turning when the aircraft flying speed was less than 10m/s,or the aircraft may stall.
2. 飞行前请务必检查电机、螺旋桨安装正确稳固，电调信号线和电源线插头连接坚固可靠。
2.Ensure the motor and propeller were installed correctly and toughly before flying,inspecting the ESC signal wires and power wires plug,ensure they were connected firmly.
3. 飞行时请远离不安全因数，如障碍物、人群、儿童、建筑物、高压线。
3.When flying, keep away from unknown risks such as barrier,crowd,children,buildings,high-voltage wires and etc.
4. 务必在安全起飞重量下飞行，切勿在机场净空区范围飞行。
4. Takeoffbelowthemaximumtake-offweight and never fly in the restricted airspace zone.
5. 请按标识重心位置配重（位于机翼翼根塑料件下凸起处）。
5. Conduct the counterweight at the marked center of gravity position. (Located at the marking on the plastic part under the wing)


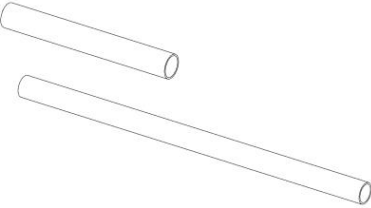



盒内物品清单 Contents in the box


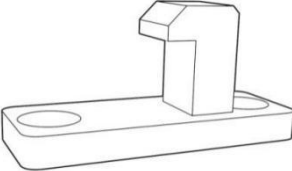
EPO 部件 EPO Parts

<p>1 左右机翼 1 left & right wing</p> 	<p>2 水平尾翼 2 horizontal tails</p> 
<p>3 垂直尾翼 3 vertical tail</p> 	<p>4 左右机身 4 left & right fuselage</p> 
<p>5 机舱盖 5 Cabin cover</p> 	<p>6 双发电机座 6 Motor mount on wing</p> 

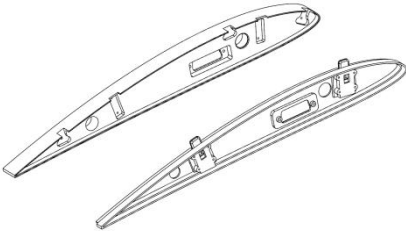
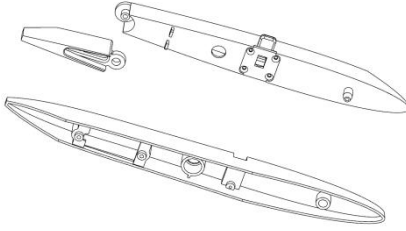

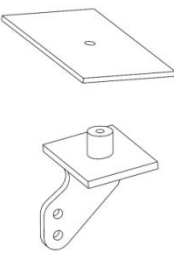
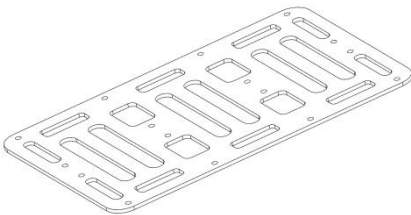

碳管部件 Carbon tube parts

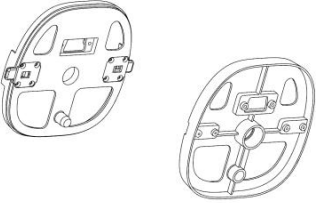

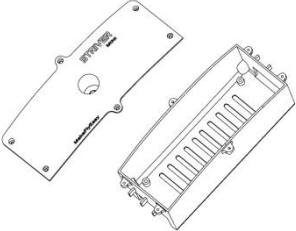

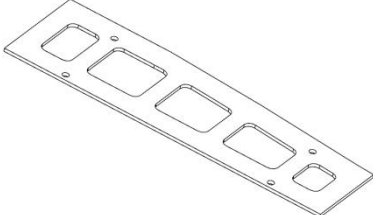
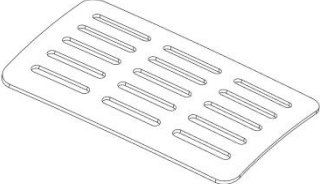
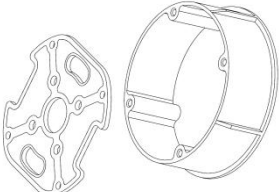
<p>1 机身支撑碳管 1 Fuselage supporting carbon tube 14*12*260mm 12*10*260mm</p> 	<p>2 机身尾翼连接碳管 2 Fuselage & tail-fin carbon tube 16*14*100mm 14*12*200mm</p> 
<p>3 平尾对插碳管 3 horizontal tails carbon tube 8*6*97.4mm</p> 	


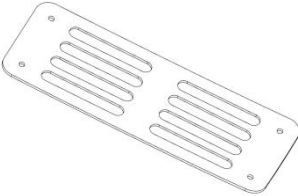

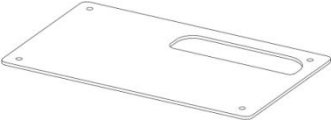
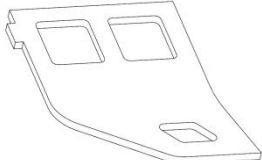
金属部件 Metal parts

<p>1 金属挂钩*4 1 Metal Hooks *4</p> 	<p>2 金属锁钩*8 2 Mental latching hook*8</p> 
--	--

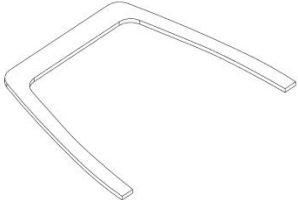
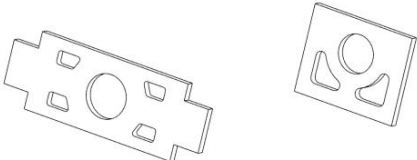
塑料部件 Plastic parts




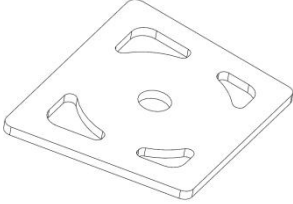
<p>1 机翼连接件*2 1 Wings connecting parts*2</p> 	<p>2 尾翼连接件*2 2 Tailsconnecting parts*2</p> 
<p>3 舵机固定件*3 3 Servo fixing parts*3</p>  <p>舵机安装座 servo installing base</p> <p>舵机压片 servo presser</p> <p>舵机盖板 servor covering plate</p>	<p>4 舵角*3 4 Helmangle *3</p> 
<p>5 电池固定板 5 Battery fixing board</p> 	<p>6 天线固定板*2 6 Antenna fixing board*2</p> 

<p>7 机身连接件 7 Fuselage connecting parts</p> 	<p>8 舱盖 (GPS 舱) 固定板 8 Cabin cover fixing board (GPS cabin)</p> 
<p>9 分电舱 9 Distribution room</p> 	<p>10 螺丝柱*14 10 Stud*14</p> 
<p>11 机身碳管加强件*2 11 Fuselage carbon tube reinforcement*2</p> 	<p>12 机身线材固定板*2 12 Fuselage wire plate *2</p> 
<p>13 机头电调盖板 13 Head ESC hatch cover</p> 	<p>14 巡航电机安装座 14 Head motor mounting mount</p> 

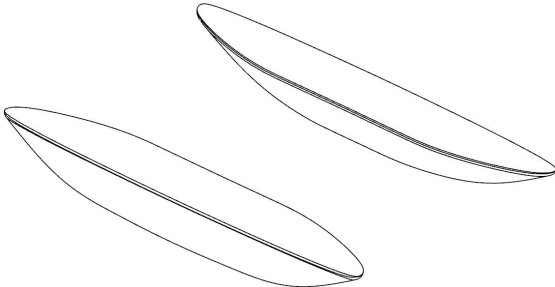
<p>15 机翼小盖板*2 15 Wing hatch cover*2</p> 	<p>16 双发电调舱盖板*2 16 Wing ESC hatch cover*2</p> 
<p>17 机翼接线舱盖板*2 17 Wing wiring hatch cover*2</p> 	<p>18 机翼舵机盖板*2 18 Wing servo cover*2</p> 
<p>19 机身尾部支撑件 19 Fuselage tail support</p> 	

木板部件 Wooden parts

<p>1 机头加强板 1 Cruise motor ESC mounting plate</p> 	<p>2 机身尾翼连接加强层板 2 Fuselage tail joint reinforcement</p> 
--	--

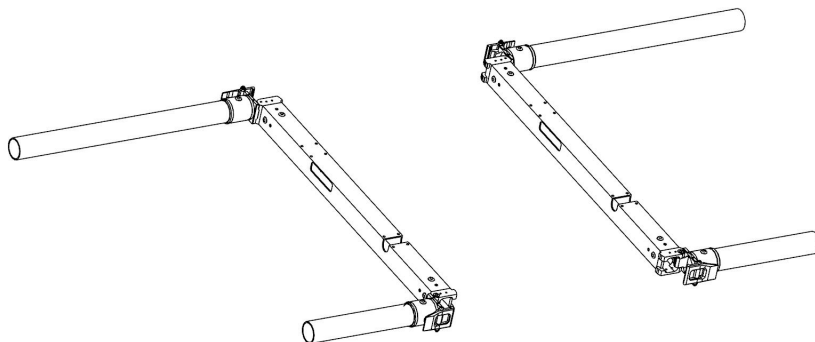
<p>3 伞舱盖木板 3 Wooden plate of parachute hatch cover</p> 	<p>4 伞舱舵机座 4 Basement of parachute servo</p> 
<p>5 双发电机座加强件*2 5 Wing motor mounting seatreinforcement *2</p> 	<p>6 GPS 放置板 6 GPS locating board</p> 

EVA 部件 EVA parts


<p>1 电池区缓冲垫 1 Fuselage cushion</p> 
--

垂起配件 VTOL parts

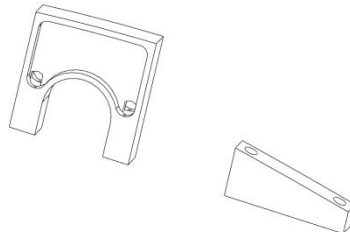
- 1 左右可拆式折叠机臂
1 Detachable folding wing arm



- 2 电机座*4
2 Motor frame*4



- 3 机臂固定件*4
3 Machine arm fastener*4



其他配件 Other fittings

编号 NO.	名称及型号 Name & Model	数量 Qty	备注 Notes
1	割尾圆头螺丝 M2*4 Round head flat tail screw M2*4	10	
2	割尾圆头螺丝 M2*8 Round head flat tail screw M2*8	70	

3	割尾圆头螺丝 M2*10 Round head flat tail screw M2*10	8	
4	带垫螺丝 M2.6*8 Gasket screw M2.6*8	22	
5	内六角螺钉 M3*10 Soket head cap screw M3*10	10	
6	金属挂钩 Metal hanger	6	挂降落伞和提重心 Mounted parachute & Measuring the center of gravity
7	一字螺柱 Plastic stud	14	
	尼龙螺柱 Hexagon nylon stud	32	
9	平尾传动螺柱 4.2-M2*8 Horizontal tail drive stud 4.2-M2*8	2	平尾部分 The part of the horizontal tail
	圆头螺钉 Button head screw M2*10	3	
	平尾传动舵角 The transmission leg of the horizontal tail	2	
10	热缩管 heat shrink tubing	5mm 2mm	12 60
11	球头 Ball head	6	球头连杆 Ball link rod
	连杆 Link rod	3	
	圆头螺钉 Button head screw M2*10	7	
	自锁螺母 Block nut M2	7	
13	舱盖锁扣 Plastic latch	2	
14	铰链 Hinge	15	

15	大电流连接器 9+2 Large electronic current connector 9+2		2	
	D-SUB 连接器 DB9P D-SUB connector DB9P		1	
18	魔术扎带 Magic tie straps		2	与电池固定板搭配使用 Matching the battery fixing board
19	硅胶线 Silicone wire	14 AWG 红色 1.2 米 14 AWG Silicone wire (red) 1.2M	1	
		14 AWG 黑色 1.2 米 14 AWG Silicone wire (black) 1.2M	1	
20	舵机线材 The servo wire	单端公头线 30cm Single head servo wire(male) 30cm	7	尾翼部分 Tails section
		单端母头线 33cm Single head servo wire(Female)33cm	7	机身部分 Fuselage section

辅助安装工具和材料（自备） Auxiliary installation tools and materials (Self-provided)

工具 Tools	用途 Usage
3.0mm 十字螺丝刀 3.0mm cross screwdriver	安装螺丝 Installing the screws
1.5mm-3mm 内六角 1.5mm-3mm Hexagon socket head cap screw	电机座安装 Installing the motor frame
电烙铁、焊锡丝 Electric iron, solder wire	焊接电源、舵机线 Welding the power line and servo wire
打火机 Lighter	固定热缩管 Fix heat shrink tube
小刀 Knife	剥线 Wire stripping tool
纸胶、透明胶、纤维胶带(Transparent) adhesive tape, fabric adhesive tape	飞机粘合辅助定位、飞机局部加强 Aircraft bonding and temporary positioning, local reinforcement

联系我们 Contact Us



微信公众号



bilibili



YouTube



Facebook

网址 (URL) : www.makeflyeasy.com

邮箱 (Email) : makeflyeasy@qq.com

地址 (Site) : 中国绵阳涪城区西南科大国家大学科技园

Southwest University of Science and Technology Park,

Fucheng District, Mianyang, China